

Scannen und
online ausfüllen



AUFMASSBLATT DREHTÜR

DREHTÜR 1-FLÜGELIG

1-FLÜGELIG

3 SCHRITTE


- 1 Ausfüllen** **2 Drucken** **3 Fachberater vorlegen**

Kunde: _____

Adresse: _____

Kontaktdaten: _____

info@novadoors.de

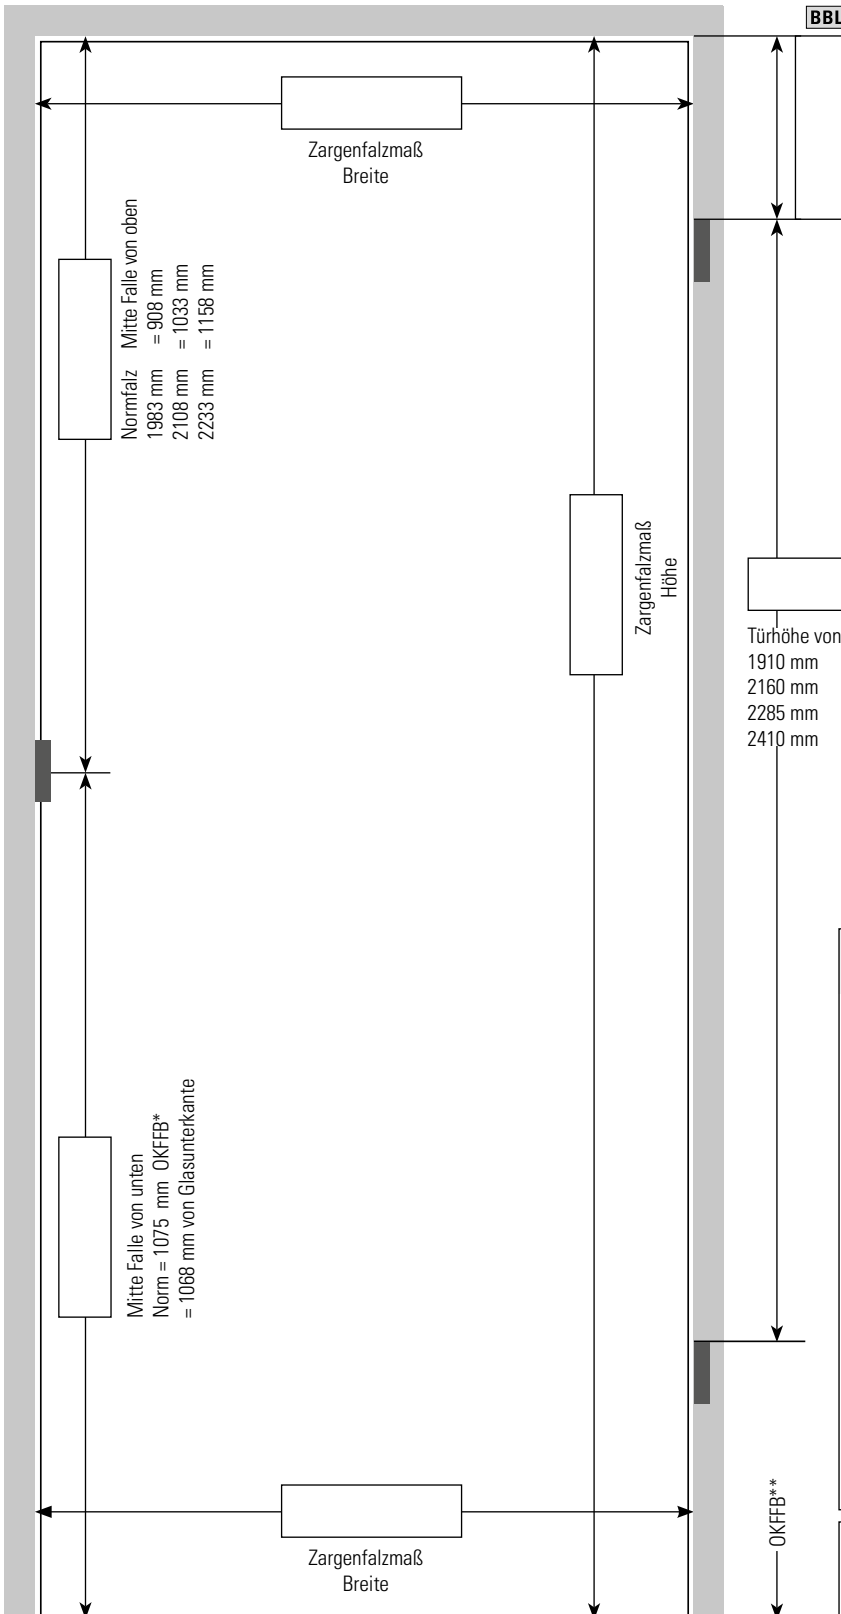

ART. NR. GLASDEKOR

GLASTÜRGRÖSSE

709 x 1972 mm (Standardmaß)
834 x 1972 mm (Standardmaß)
959 x 1972 mm (Standardmaß)
Sondermaß*

ART. NR. SCHLOSSKASTEN

SCHLOSSKASTENBOHRUNG

Studio Office

BANDBOHRUNG

Office Studio

WC Zylinder nach innen öffnend
WC Zylinder nach außen öffnend

DIN-RICHTUNG

Anschlag DIN Links

Motiv/Textansicht Bandgegenseite
Motiv/Textansicht Bandseite

Anschlag DIN Rechts

Motiv/Textansicht Bandgegenseite
Motiv/Textansicht Bandseite

IN 3 SCHRITTEN ZU DER BANDBEZUGSLINIE **BBL**

- Messen Sie vom Zargenfalz (oben) bis Mitte 1. Bohrloch (obere Bandaufnahme).
- Ziehen Sie hiervon 11,5 mm ab (gilt nicht bei Stahlzargen).
- Tragen Sie die gemessene Bandbezugslinie (BBL) ins Aufmaßblatt ein.

Holzarge Stahlarge

ANGABEN BEI GLASDEKOR MIT SCHRIFT

lesbar auf Bandseite
lesbar auf Bandgegenseite

NOVADOORS berechnet das Glasmaß wie folgt:
Zargenfalzbreite - 3,5 mm links - 3,5 mm rechts =
Zargenfalzhöhe - 4 mm oben - 7 mm unten =

*Sondermaß bitte beachten: Max. Größe: 1400 x 2500 x 10 mm; bei besonders hohen oder schweren Türen empfehlen wir ein 3. Türband.

** OKFFB = Oberkante Fertig-Fußboden

Alle Angaben in mm. Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.