




ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL

SYSTÉMY OTOČNÝCH DVEŘÍ

2-KŘÍDLÉ

3 STEPS

- 1 Vyplnit 2 Tisk 3 Přítomný odborný poradce

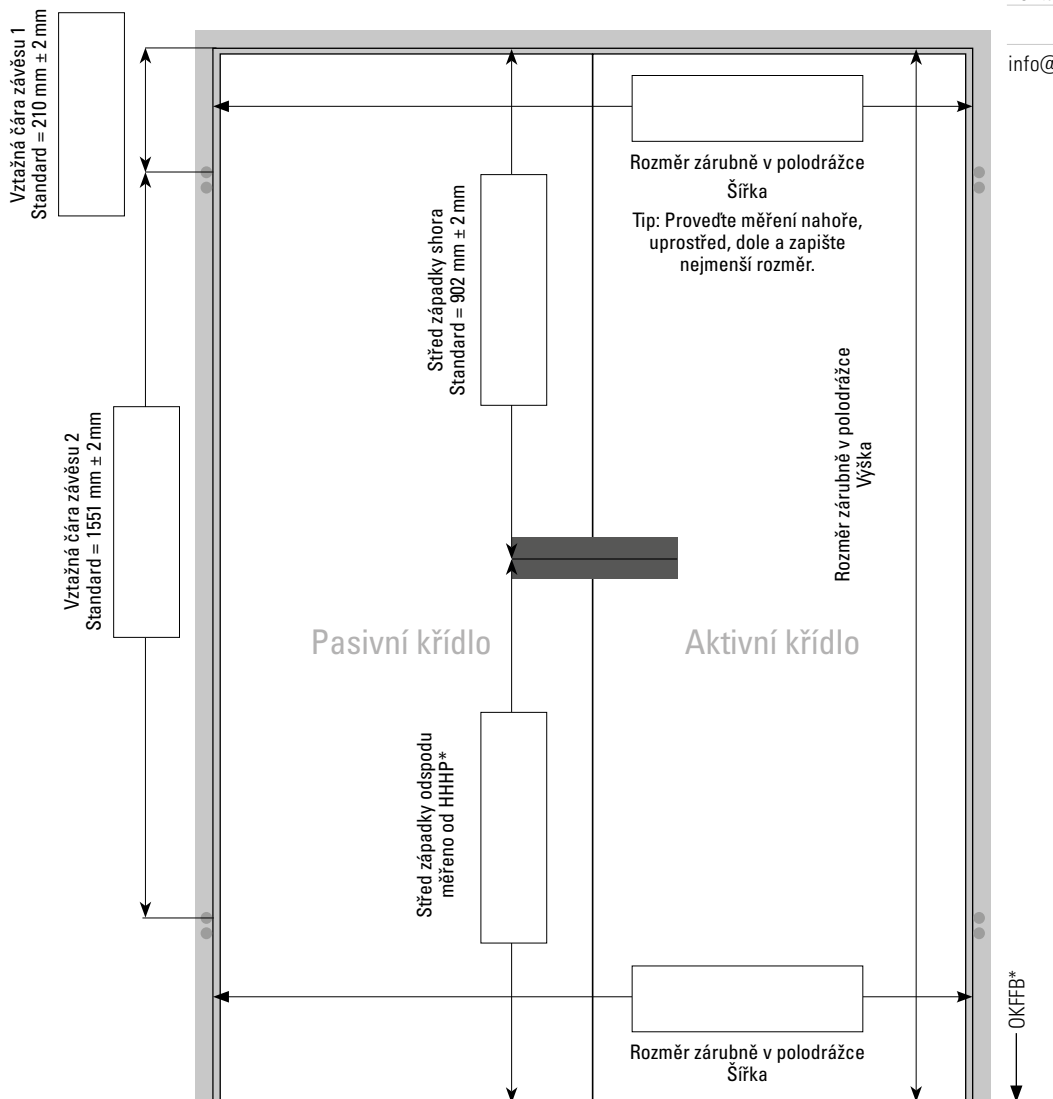

Tip: Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda podlaha v otočném rozsahu dveří nevykazuje nerovnosti, abyste vyloučili pozdější kontakt skleněných dveří se zemí.

Zákazník: _____

Adresa: _____


Kontaktní údaje: _____

info@novadoors.de

| | |
|---|--|
| ČÍSLO POLOŽKY DEKORŮ NA SKLO | _____ |
| VELIKOST | 823 x 1971 mm (Standard) Nestandardní Rozměry |
| ČÍSLO POLOŽKY ZÁMKOVÁ KRABICE | _____ |
| ZÁMKOVÁ KRABICE | Studio ○○ Office ○ |
| ZÁVĚSY | Office ○ Studio ○○ |
| WC klíčka je umístěna zevnitř WC klíčka je umístěna zvenčí | |

VE 3 KROCÍCH KE VZTAŽNÉ ČÁŘE ZÁVĚSŮ **BBL**

1. Proveďte měření od polodrážky (nahore) do středu 1. vrtaného otvoru (horní závěs).
2. Odečtěte 11,5 mm (neplatí pro ocelové zárubně)
3. Zapište naměřenou hodnotu do zaměřovacího protokolu.



UVEĎTE PROSÍM SMĚŘ

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aktivní křídlo | <input type="checkbox"/> Aktivní křídlo |
| <input type="checkbox"/> Pasivní křídlo | <input type="checkbox"/> Pasivní křídlo |
| <input type="checkbox"/> Pohledová strana motivu/textu Strana proti závěsům | <input type="checkbox"/> Pohledová strana motivu/textu Strana proti závěsům |
| <input type="checkbox"/> Pohledová strana motivu/textu Strana závěsů | <input type="checkbox"/> Pohledová strana motivu/textu Strana závěsů |

* OKFFB = měřeno od hotové podlahy

Všechny informace v mm. Výkresy nejsou v měřítku.